



StarLux[®]



EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE



C 80/65




Umístěním žaluzií do exteriéru nejúčinněji ovlivníte tepelné klima v interiéru. Horizontální hliníkové žaluzie jsou nejpoužívanějším exteriérovým stínícím prvkem. Umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení, zachycují přímé sluneční záření a chrání před jeho škodlivými účinky. Jsou velmi oblíbené jak u projektantů pro svůj vzhled, který lze vhodně začlenit do designu pláště nově budovaných administrativních a komerčních budov, tak u konečných uživatelů pro svou jednoduchost a funkčnost.



EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

PROVEDENÍ ŽALUZIÍ C 80/65


- Horní profil je ocelový válcovaný, povrchově upravený pozinkováním, o rozměru 58 x 56 mm, spodní profil je hliníkový extrudovaný o rozměru 80 x 12 mm.
- Navíjecí mechanismy zhotovené z vysoce kvalitního plastu zajišťují hladký a bezhlučný provoz. Textilní žebříčky a vyťahovací pásy z terylénu lépe odolávají povětrnostním vlivům a UV záření.
- Lamely ve tvaru "C" o šíři 80, resp. 65 mm s oboustranným válcovaným lemem jsou vyrobeny ze slitiny hliníku o vysoké pevnosti. Povrch lamel je upraven vícevrstevnými vypalovacími laky. Barvy lamel dle vzorníku.
- Boční vedení zajišťující fixování lamel ve vymezené dráze je k dispozici ve dvou variantách:
 - V lištách (standardně) tj. hliníkové vodící profily 20 x 20 mm, kotvené do rámu oken vnašeči nebo přímo do bočního ostění okna. Konce lamel jsou opatřeny čepy, které bezhlučně vedou lamely v drážkách lišt opatřené pryžovým těsněním.
 - V lankách (na přání) tj. ocelová lanka potažená plastem (popř. na přání perlonové) vypnutá mezi horním profilem a spodním upevňovacím úhelníkem. Lanka na koncích lamel prochází oválnými otvory, které mají plastové vložky snižující hluk, způsobenou chvěním lamel ve větru.

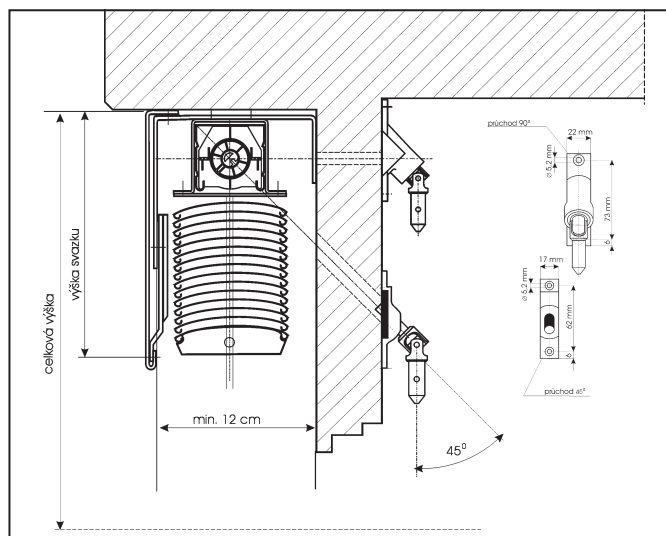

VÝŠKA SVAZKŮ PŘI VYTAŽENÍ ŽALUZIE (v mm):

výška žaluzie:	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
výška svazku pro C 80/65:	200	220	250	290	320	360	400

Pokud není stavebně upraveno jinak, jsou obvykle žaluzie doplněny krycími plechy pohledově ukrývající svazky vytažených žaluzií.

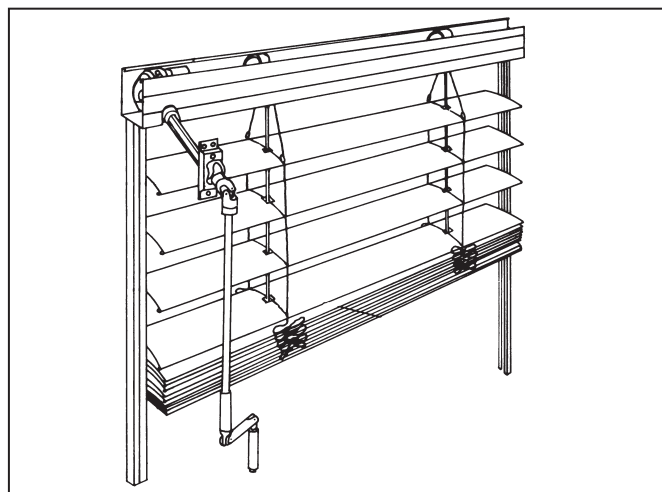

- Ovládání žaluzií (vč. naklápění lamel v rozsahu 170°) může být na přání zákazníka ve dvou provedeních:

1. Zalamovací kloubovou klikou z hliníkové trubky s průchodem do interiéru (v úhlu 45°, nebo 90° od svislé osy) z převodovky v horním profilu.

2. Elektropohonem 230 V/50 Hz. Motor má vlastní tepelnou ochranu, zvenku nastavitelné koncové polohy a přídavný koncový vypínač horní polohy zabráňující přetržení vyťahovacích pásek. Toto provedení má výhodu v možnosti zapojení do centrálního elektronického systému skupinového řízení.

TECHNICKÉ INFORMACE

Maximální výška žaluzie	4000 mm
Maximální šířka žaluzie	4000 mm
Maximální odstup mezi oknem a středem žaluzie	145 mm
Maximální plocha žaluzie (ovládané klikou)	9 m ²
Maximální plocha žaluzie (ovládané elektricky)	12 m ²
Maximální plocha spojených žaluzií (ovládané elektricky)	24 m ²

Na jeden pohon lze spojit i více žaluzií max. 4 žaluzie ovládané klikou a 5 žaluzií ovládaných elektricky.

HODNOTY ODOLNOSTI PROTI VĚTRU

Pro žaluzie s bočním vedením v lankách do 30 km/hod. (svěží vítr)
Pro žaluzie s bočním vedením v lištách do 50 km/hod. (silný vítr)