

The logo for Star Lux, featuring the word "Star" in a bold, black, sans-serif font and "Lux" in a black, cursive script font, both set against a white background within a black rectangular border.

Star Lux[®]

A photograph of a modern building's exterior. The building has a white facade and large glass windows. The windows are covered with dark, horizontal slatted shutters. Scaffolding is visible in the foreground, suggesting construction or renovation work. The sky is a clear, bright blue.

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

A faded, semi-transparent version of the same building exterior photograph shown in the left panel, serving as a background for the right side of the page.

C80/65, C80CC, F80



Umístěním žaluzií do exteriéru nejúčinněji ovlivníte tepelné klima v interiéru. Horizontální hliníkové žaluzie jsou nejpoužívanějším exteriérovým stínícím prvkem. Umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení, zachycují přímé sluneční záření a chrání před jeho škodlivými účinky. Jsou velmi oblíbené jak u projektantů pro svůj vzhled, který lze vhodně začlenit do designů pláštů nově budovaných administrativních a komerčních budov, tak u konečných uživatelů pro svou jednoduchost a funkčnost.



EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

PROVEDENÍ ŽALUZIÍ C 80/65, C 80CC, F 80

- Horní profil je ocelový válcovaný, povrchově upravený pozinkováním, o rozměru 58 x 56 mm, spodní profil je hliníkový extrudovaný o rozměru 80 x 12 mm.
- Navějecí mechanismy zhotovené z vysoce kvalitního plastu zajišťují hladký a bezhlučný provoz. Textilní žebříčky a vytahovací pásky z terylénu lépe odolávají povětrnostním vlivům a UV záření.
- Lamely ve tvaru „C“ o šíři 80, resp. 65 mm s oboustranným válcovaným lemem jsou vyrobeny ze slitiny hliníku o vysoké pevnosti. Povrch lamel je upraven vícevrstevnými vypalovacími laky. Barvy lamel dle vzorníku.
- Pro dosažení nižšího svazku vytažené žaluzie lze volit variantu „CC“, kdy se jednotlivé lamely na sebe skládají střídavě, nebo variantu „F“, kde lamely žaluzie nemají krajový radius (porovnání viz. spodní řezy provedením „C“, „CC“ a „F“).
- Boční vedení zajišťující fixování lamel ve vymezené dráze je k dispozici ve dvou variantách:
 1. V lištách (standardně) tj. hliníkové vodící profily 20 x 20 mm,

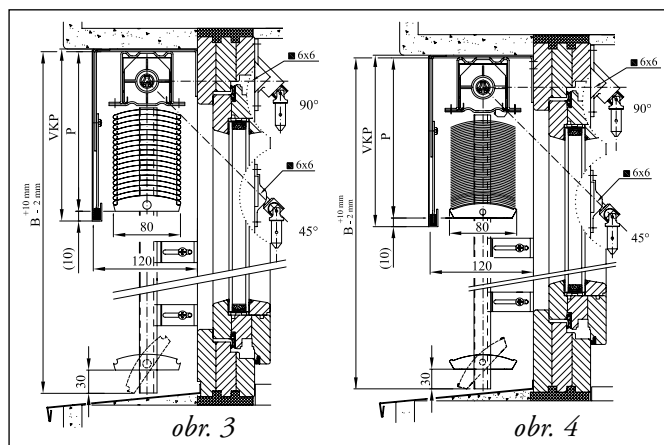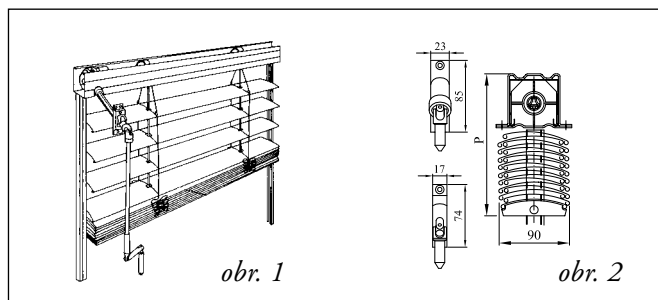

- kotvené do rámu oken vynašeči nebo přímo do bočního ostění okna. Konce lamel jsou opatřeny čepy, které bezhlučně vedou lamely v drážkách lišt opatřené pryžovým těsněním.
2. V lankách (na přání) tj. ocelová lanka potažená plastem (popř. na přání perlonové) vypnutá mezi horním profilem a spodním upevňovacím úhelníkem. Lanka na koncích lamel prochází oválnými otvory, které mají plastové vložky snižující hlučnost, způsobenou chvěním lamel ve větru.

- Ovládání žaluzií (vč. naklápění lamel v rozsahu 170°) může být na přání zákazníka ve dvou provedeních:
 1. Zalamovací kloubovou klikou z hliníkové trubky s průřezem do interiéru (v úhlu 45°, nebo 90° od svislé osy) z převodovky v horním profilu.
 2. Elektrophonem 230 V/50 Hz. Motor má vlastní tepelnou ochranu, zvenku nastavitelné koncové polohy a přídatný koncový vypínač horní polohy zabráňující přetřetí vytahovacích pásek. Toto provedení má výhodu v možnosti zapojení do centrálního elektronického systému skupinového řízení.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

obr. 1 - Exteriérová žaluzie
- obecný náčrt

obr. 2 - Exteriérová žaluzie C 80CC

obr. 3 - Exteriérová žaluzie C 80

obr. 4 - Exteriérová žaluzie F 80

VÝŠKA SVAZKŮ PŘI VYTAŽENÍ ŽALUZIE (v mm)

výška žaluzie	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
výška svazku pro C 80/65	180	220	260	300	340	380	400
výška svazku pro C 80 CC	160	190	220	250	280	310	330
výška svazku pro F 80	130	145	160	175	190	205	210

Sídlo společnosti: Ještědská 121, 148 00 Praha - Kunratice • tel.: +420 274 772 371 • fax: +420 274 778 547
Vzorkovna Praha 6: Evropská 51/1728, 160 00 Praha 6 - Dejvice • tel.: +420 235 351 174 • fax: +420 235 355 420

info@starlux.cz

www.starlux.cz

Vzorkovna Plzeň: Resslerova 17, 301 00 Plzeň • tel. / fax: +420 377 917 018 • fax: +420 377 970 718

StarLux®